


KRATA POMOSTOWA KRYTA P 30

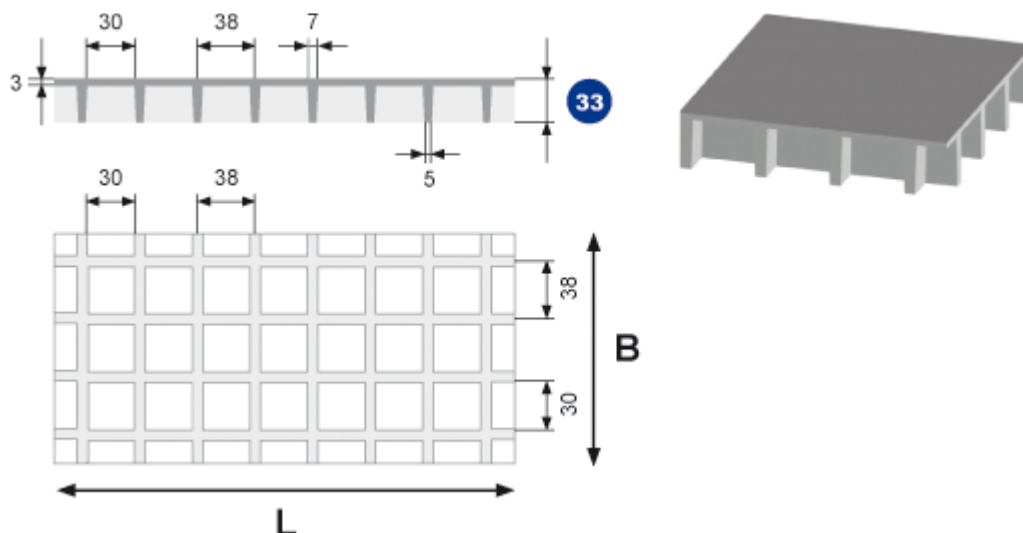

Rozpiętość (mm)	Obciążenie Punktowe(kg) F	Faktor bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe (kg/m ²) q	Faktor bezpieczeństwa
300	1 914	2xF	10 230	3xq
450	847	3xF	3 003	4xq
600	473	4xF	1 265	5xq
750	302	5xF	643	7xq
900	210	6xF	374	8xq
1.000	169	7xF	271	9xq
1.200	117	8xF	157	10xq

Moduł produkcji

Długość(mm)	Szerokość(mm)	Ciężar (kg/m ²)
4000	1524	17
3660	1220	17
1985	996	17

Możliwość produkcji innych wymiarów