


KRATA POMOSTOWA KRYTA P 25

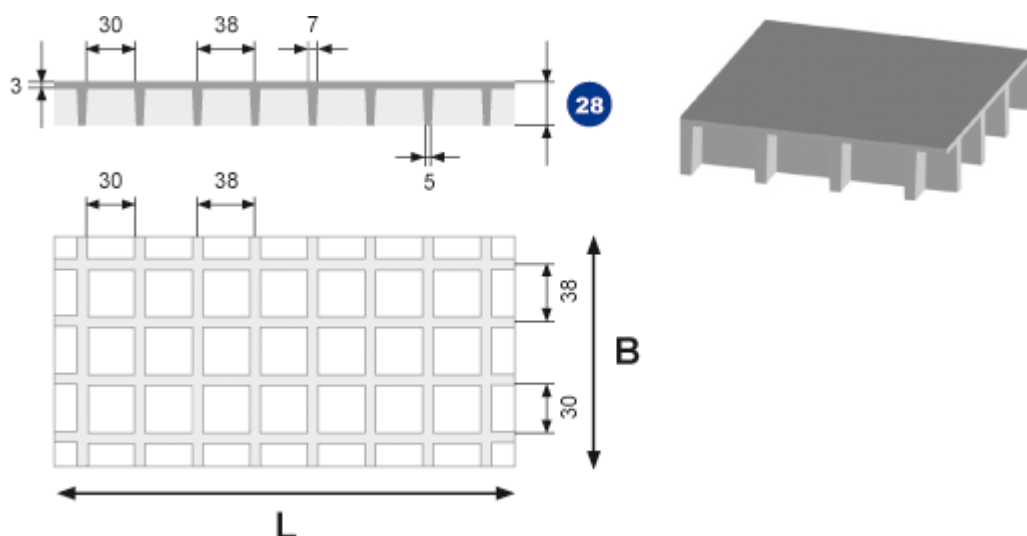

Rozpiętość (mm)	Obciążenie Punktowe(kg) F	Faktor bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe (kg/m ²) q	Faktor bezpieczeństwa
300	1 111	2xF	5 808	3xq
450	489	3xF	1 724	4xq
600	275	4xF	726	5xq
750	174	5xF	374	7xq
900	121	6xF	215	8xq
1.000	99	7xF	157	9xq
1.200	68	8xF	91	10xq

Moduł produkcji

Długość(mm)	Szerokość(mm)	Ciężar (kg/m ²)
4000	1220	15
3660	1220	15
1985	996	15

Możliwość produkcji innych wymiarów