


KRATA POMOSTOWA ISO 15

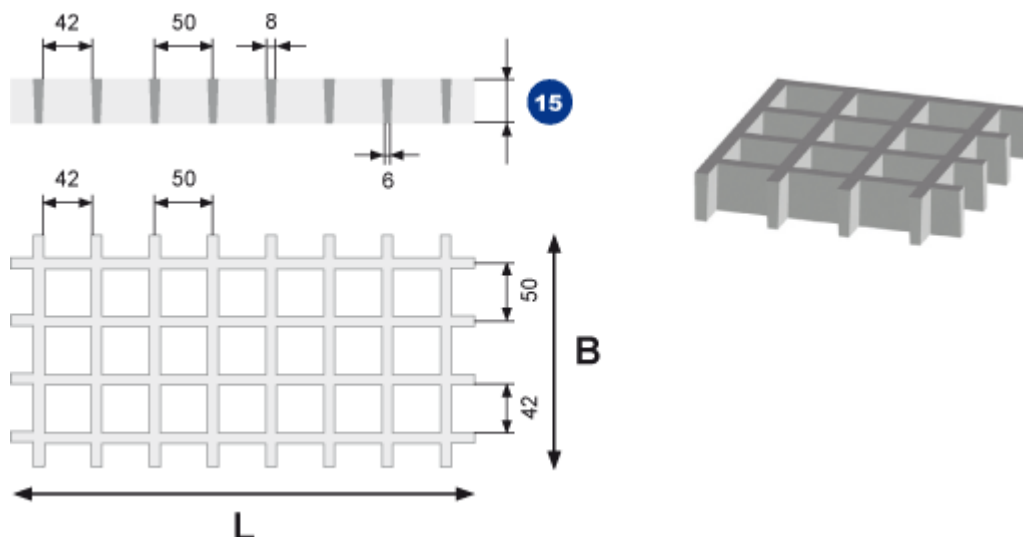

Rozpiętość (mm)	Obciążenie Punktowe(kg) F	Faktor bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe (kg/m ²) q	Faktor bezpieczeństwa
300	195	2 x F	1.050	3 x q
450	87	3 x F	310	4 x q
600	49	4 x F	130	5 x q
750	31	5 x F	66	7 x q
900	21	6 x F	38	8 x q
1.000	17	7 x F	28	9 x q
1.200	12	8 x F	16	10 x q

Moduł produkcji

Długość(mm)	Szerokość(mm)	Ciężar (kg/m ²)	Przestrzeń otwarta
4.000	1.220	5,8	
3.660	1.220	5,8	
1.990	1.020	5,8	

Możliwość produkcji innych wymiarów