


# KRATA POMOSTOWA ISO 35 SWL

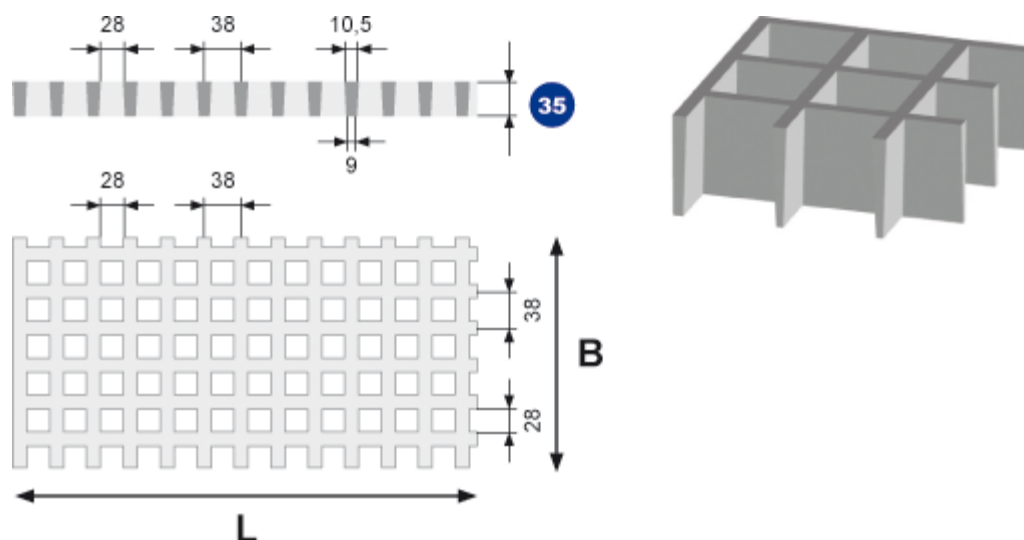

Rozpiętość (mm)	Obciążenie Punktowe(kg) F	Faktor bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe (kg/m <sup>2</sup> ) q	Faktor bezpieczeństwa
300	4.506	2 x F	24.034	3 x q
450	1.989	3 x F	7.072	4 x q
600	1.115	4 x F	2.973	5 x q
750	712	5 x F	1.519	7 x q
900	493	6 x F	878	8 x q
1.000	399	7 x F	639	9 x q
1.200	276	8 x F	369	10 x q
1.300	236	8 x F	290	10 x q
1.400	203	8 x F	232	10 x q
1.500	177	8 x F	189	10 x q

Moduł produkcji

Długość(mm)	Szerokość(mm)	Ciężar (kg/m <sup>2</sup> )	Przeźrzeń otwarta
3.660	1.220	29,4	

**Możliwość produkcji innych wymiarów**