


KRATA POMOSTOWA KRYTA P 15

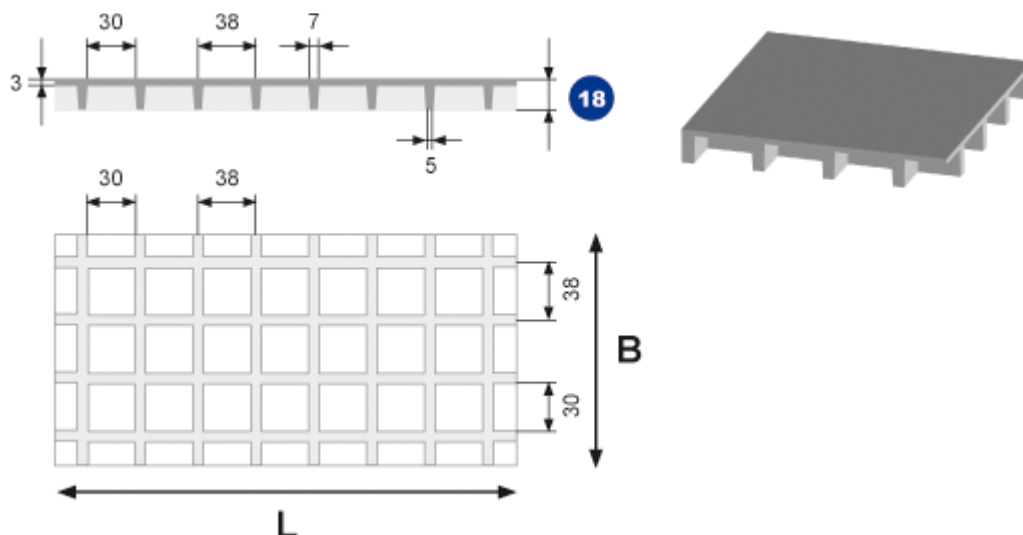

Rozpiętość (mm)	Obciążenie Punktowe(kg) F	Faktor bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe (kg/m ²) q	Faktor bezpieczeństwa
300	214	2 x F	1 155	3 x q
450	95	3 x F	341	4 x q
600	53	4 x F	143	5 x q
750	34	5 x F	72	7 x q
900	23	6 x F	41	8 x q
1.000	18	7 x F	30	9 x q
1.200	13	8 x F	17	10 x q

Moduł produkcji

Długość(mm)	Szerokość(mm)	Ciężar (kg/m ²)
4.000	1.220	11,5
3.660	1.220	11,5
1.990	1.020	11,5

Możliwość produkcji innych wymiarów